ТОПЛОТРЕЙД



ОТОПЛЕНИЕ

ЧУГУНЕН ДВУХОДОВ КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО THOR




ДЪРВА


ВЪГЛИЩА

опция


ПЕЛЕТИ

Модел		THOR 4	THOR 5	THOR 6
код		5050804	5050805	5050806
брой секции		4	5	6
мощност* /дърва/	kW	21 ÷ 24	27 ÷ 31	35 ÷ 38
мощност* /въглища/	kW	24 ÷ 28	31 ÷ 35	39 ÷ 42
широчина	mm	523		
дълбочина	mm	640	740	840
височина	mm	1013		
размери на горивната камера				
височина	mm	447	447	447
широчина		320	320	320
дълбочина		370	470	570
водосъдържание	l	18.2	22.3	26.4
размер на димоотвода	Ø	150	160	160
тегло	kg	204	232	260
максимално налягане	bar	4		

* номинална мощност

ЧУГУНЕН ДВУХОДОВ КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО SOLITHERM S



Модел		ST 3	ST 4	ST 5	ST 6	ST 7	ST 8
код		5915103	5915104	5915105	5915106	5915107	5915108
брой секции		3	4	5	6	7	8
мощност* /дърва/	kW	15	23	30	36	43	51
мощност* /въглища/	kW	17	27	34	41	48	56
широчина	mm	530					
дълбочина	mm	525	625	725	825	925	1025
височина	mm	1050					
размери на горивната камера							
височина	mm	425	425	425	425	425	425
широчина	mm	315	315	315	315	315	315
дълбочина	mm	220	320	420	520	620	720
водосъдържание	l	22	27	33	39	45	51
размер на димоотвода	Ø	160					
максимално оперативно налягане	bar	4					

* номинална мощност





ДЪРВА



ВЪГЛИЩА

ЧУГУНЕН ДВУХОДОВ КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО С ВЕНТИЛАТОР SOLITHERM F



Модел		ST 4F	ST 5F	ST 6F	ST 7F	ST 8F
код		5916104	5916105	5916106	5916107	5916108
брой секции		4	5	6	7	8
мощност* /дърва/	kW	23	30	36	43	51
мощност* /въглища/	kW	27	34	41	48	56
широчина (с вентилатора)	mm	670			740	
дълбочина	mm	625	725	825	925	1025
височина	mm	970 (+100 с таблото)				
размери на горивната камера						
височина	mm	425	425	425	425	425
широчина	mm	315	315	315	315	315
дълбочина	mm	320	420	520	620	720
водосъдържание	l	27	33	39	45	51
размер на димоотвода	Ø	160				
максимално оперативно налягане	bar	4				

* номинална мощност






ДЪРВА



ВЪГЛИЩА

ЧУГУНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО VIADRUS U22 BASIC

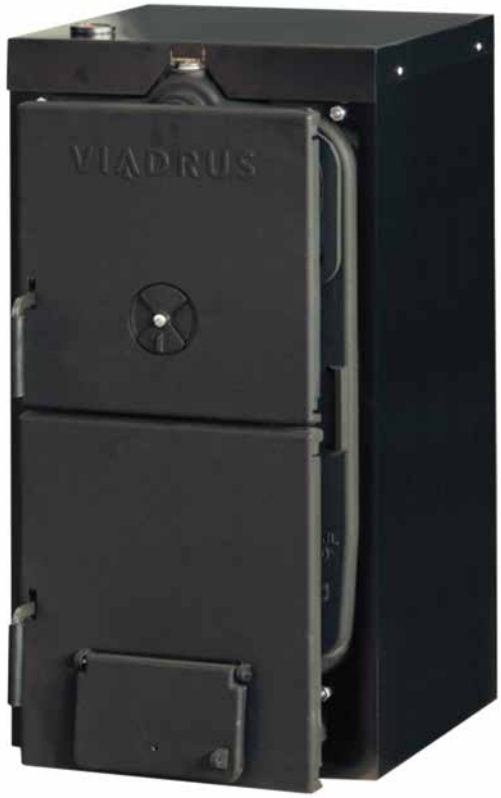


ДЪРВА


ВЪГЛИЩА

Модел		Basic 4	Basic 5	Basic 6	Basic 7	Basic 8	Basic 9	Basic 10
код		5911120	5911125	5911130	5911135	5911140	5911145	5911149
брой секции		4	5	6	7	8	9	10
мощност* /дърва/	kW	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	49.0
мощност* /въглища/	kW	23.3	29.1	34.9	40.7	46.5	52.3	58.1
широчина	mm	490						
дълбочина	mm	780	870	970	1070	1160	1260	1350
височина	mm	920						
дълбочина на горивната камера	mm	340	430	530	620	720	810	910
водосъдържание	l	36.2	40.9	45.6	50.3	55.0	59.7	64.4
размер на димоотвода	Ø	160					180	
тегло	kg	252	282	312	347	377	417	448

* номинална мощност

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО STR





ДЪРВА



ВЪГЛИЩА

Модел		STR 45
код		5950045
мощност* /дърва/	kW	34 - 37
мощност* /въглища/	kW	42 - 45
широчина	mm	555
дълбочина	mm	900
височина	mm	1100
дълбочина на огнището	mm	595
водосъдържание	l	66
размер на димоотвода	Ø	180
тегло	kg	247
максимално налягане	bar	3

* номинална мощност

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО С ВЕНТИЛАТОР SOLID STEEL


ДЪРВА


ВЪГЛИЩА


16 ÷ 100


130 ÷ 200

модел	код	мощност /kW/***	широчина /мм/*	дълбочина /мм/	височина /мм/**	диаметър на комина /мм/	водосъдържание /л/	обем на горивната камера (dm³)	тегло /кг/
SOLID STEEL 16	5930016	19	625	800	1320	130	45	47.7	185
SOLID STEEL 25	5930025	29	685	880	1320	130	70	65.7	230
SOLID STEEL 34	5930034	40	825	800	1400	130	80	94.6	265
SOLID STEEL 45	5930045	52	825	920	1480	160	100	112.2	310
SOLID STEEL 60	5930060	70	825	1080	1480	180	130	145.2	370
SOLID STEEL 80	5930080	93	875	1400	1480	220	200	187.0	455
SOLID STEEL 100	5930100	116	990	1415	1565	220	240	198.9	525
SOLID STEEL 130	5930130	151	760	1615	1640	220	320	312	740
SOLID STEEL 160	5930160	186	760	1815	1640	220	400	373	855
SOLID STEEL 180	5930180	209	860	1815	1640	220	480	436	985
SOLID STEEL 200	5930200	233	860	1915	1640	220	560	471	1050

* широчина, заедно с вентилатора за моделите от 16 до 100 включително
** височина заедно с таблото
*** номинална мощност
оперативно налягане 3 bar


ДЪРВА


ВЪГЛИЩА

250 ÷ 600




модел	код	мощност /kW/*	широчина /мм/	дълбочина /мм/	височина /мм/	диаметър на комина /мм/	водосъдържание /л/	тегло /кг/
SOLID STEEL 250	5931250	291	1400	2210	1680	300	1050	2160
SOLID STEEL 300	5931300	349	1400	2650	1680	300	1260	2440
SOLID STEEL 350	5931350	407	1500	2650	1780	350	1440	2750
SOLID STEEL 400	5931400	465	1500	3025	1780	350	1880	3020
SOLID STEEL 450	5931450	523	1550	3090	1830	350	1990	3500
SOLID STEEL 500	5931500	581	1550	3360	1830	350	2050	3670
SOLID STEEL 600	5931600	698	1700	3400	1980	350	2560	4375

* номинална мощност
оперативно налягане 4 bar

СТОМАНЕН ПИРОЛИЗЕН КОТЕЛ НА ДЪРВА




ДЪРВА


БРИКЕТИ


Модел		DC 18	DC 22	DC 25	DC 32	DC 40	DC 50	DC 70	DC 100	DC 150
код		5490018	5490022	5490025	5490032	5490040	5490050	5490070	5490100	5490150
мощност*	kW	20	22	27	35	40	48	70	99	150
широчина	mm	590	590	590	670	670	670	670	980	1010
дълбочина	mm	770	970	970	970	970	1170	1170	1180	1295
височина	mm	1180	1180	1180	1260	1260	1260	1380	1590	1813
дълбочина на огнището	mm	330	530	530	530	530	730	730	730	800
водосъдържание	l	45	58	58	80	80	89	93	294	306
размер на димоотвода	Ø	150	150	150	150	150	150	180	200	200
тегло	kg	293	303	306	345	353	407	487	780	1030
оперативно налягане	bar	2.5								

* номинална мощност

СТОМАНЕН ПИРОЛИЗЕН КОТЕЛ НА ДЪРВА И ВЪГЛИЩА




ДЪРВА


БРИКЕТИ


ВЪГЛИЩА

Модел		C 18	C 20	C 30	C 40	C 50
код		5690018	5690020	5690030	5690040	5690050
мощност*	kW	20	25	32	40	48
широчина	mm	590	590	590	590	590
дълбочина	mm	770	770	870	970	1120
височина	mm	1180	1420	1420	1420	1420
обем на огнището	dm^3	66	100	125	150	150
водосъдържание	l	45	64	64	77	95
размер на димоотвода	Ø	150	150	150	150	150
тегло	kg	298	344	394	430	504
оперативно налягане	bar	2.5				

* номинална мощност

ПЕЧКА С ВОДНА РИЗА CENTRAL 23


ДЪРВА


ВЪГЛИЩА



Код	Модел
5617001	бяла

обща мощност*	kW	19.9
мощност* на печката	kW	5.8
мощност* на водната риза	kW	14.1
размери (широчина x дълбочина x височина)	mm	360 x 610 x 850
размер на димоотвода	Ø	150
водосъдържание	l	16
отопляем обем	m^3	296 - 497
отопляема площ	m^2	120-200
КПД	%	72/74
тегло	kg	140

* номинална мощност

ГОТВАРСКА ПЕЧКА С ВОДНА РИЗА ALFA TERM 20


ДЪРВА


ВЪГЛИЩА



Код	Модел
5612001	лява фурна - бял цвят
5612002	дясна фурна - бял цвят
5612003	лява фурна - кафяв цвят
5612004	дясна фурна - кафяв цвят

обща мощност*	kW	22.9
мощност* на печката	kW	8.7
мощност* на водната риза	kW	14.2
размери (широчина x дълбочина x височина)	mm	900 x 600 x 850
размери на фурната (Ш x Д x В)	mm	460 x 440 x 260
размер на димоотвода	Ø	150
водосъдържание	l	16
отопляем обем	m^3	345 - 575
отопляема площ	m^2	138 - 230
КПД	%	74/77
тегло	kg	170

* номинална мощност

Комини тела + елементи Ø145 - комплект	Код	Модел
	5641451	бял цвят
	5641452	кафяв цвят

ГОТВАРСКА ПЕЧКА С ВОДНА РИЗА ALFA TERM 27


ДЪРВА


ВЪГЛИЩА



Код	Модел
5614001	лява фурна - бял цвят
5614002	дясна фурна - бял цвят
5614003	лява фурна - кафяв цвят
5614004	дясна фурна - кафяв цвят

обща мощност*	kW	27.56
мощност* на печката	kW	7.44
мощност* на водната риза	kW	20.12
размери (широчина x дълбочина x височина)	mm	900 x 600 x 850
размери на фурната (Ш x Д x В)	mm	330 x 440 x 260
размер на димоотвода	Ø	150
водосъдържание	l	25
отопляем обем	m^3	402 - 670
отопляема площ	m^2	160 - 268
КПД	%	74.4/75.9
тегло	kg	195

* номинална мощност

Комини тела + елементи Ø145 - комплект	Код	Модел
	5641451	бял цвят
	5641452	кафяв цвят

ПЕЛЕТНА КАМИНА СУХА LUCA

Код	Модел
5683001	бежова
5683002	червена

мощност*	kW	8.37
размери (широчина x дълбочина x височина)	mm	500 x 490 x 955
размер на димоотвода	Ø	80
мин./макс. разход на пелети	kg/h	0.82÷2.03
максимално време на работа при пълен бункер	h	28
капацитет на бункера	kg	23
отопляем обем	m³	212
отопляема площ	m²	85
КПД	%	84.55
тегло	kg	110





* номинална мощност

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА COMMO 15

Код	Модел
5643001	бежова
5643002	червена

обща мощност*	kW	15.5
мощност* на камината	kW	2.5
мощност* на водната риза	kW	13
размери (широчина x дълбочина x височина)	mm	520 x 570 x 1010
размер на димоотвода	Ø	80
водосъдържание	l	32
мин./макс. разход на пелети	kg/h	1.2÷3.5
максимално време на работа при пълен бункер	h	21
капацитет на бункера	kg	25
отопляем обем	m³	225 - 375
отопляема площ	m²	90 - 150
КПД	%	93
тегло	kg	181

В комплект с:

- ✓ разширителен съд
- ✓ предпазна арматура
- ✓ циркулационна помпа





* номинална мощност

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА COMMO 21

Код	Модел
5613001	бежова
5613002	червена

обща мощност*	kW	20.78
мощност* на камината	kW	2.92
мощност* на водната риза	kW	17.86
размери (широчина x дълбочина x височина)	mm	574 x 620 x 1225
размер на димоотвода	Ø	80
водосъдържание	l	32
мин./макс. разход на пелети	kg/h	1.7÷5.05
максимално време на работа при пълен бункер	h	26.5
капацитет на бункера	kg	45
отопляем обем	m³	315 - 525
отопляема площ	m²	126 - 210
КПД	%	86.09
тегло	kg	196

В комплект с:

- ✓ разширителен съд
- ✓ предпазна арматура
- ✓ циркулационна помпа





* номинална мощност

ЧУГУНЕН ТРИХОДОВ КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ NOVATHERM



√Автоматично запалване
√Ръчно почистване


ДЪРВА


ВЪГЛИЩА

или


ПЕЛЕТИ

Модел		NT 4	NT 5	NT 6	NT 7
код		5917104	5917105	5917106	5917107
брой секции		4	5	6	7
мощност* /дърва/	kW	24	32	40	50
мощност* /въглища/	kW	30	40	50	60
мощност* /пелети/	kW	30	40	48	55
обем на бункера	l	250			
широчина	mm	520			
дълбочина	mm	710	810	910	1010
височина	mm	1090			
размери на горивната камера					
височина	mm	485			
широчина		360			
дълбочина		320	420	520	620
водосъдържание	l	34	41	47.5	54
размер на димоотвода	Ø	160			180
максимално налягане	bar	4			

* номинална мощност

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО И БИОМАСА PELLET ROBOT



25 ÷ 100



130 ÷ 600

√ Автоматично запалване

√ Ръчно почистване



модел	код	мощ-ност* /kW/	широ-чина /мм/	широчина заедно с бункера /мм/	дълбочина /мм/	височина /мм/	диаметър на комина /мм/	водосъдър-жание /л/	обем на бункера /л/	тегло /кг/
PELLET ROBOT 25	5940025	25	535	1170	930	1270	130	75	180	315
PELLET ROBOT 34	5940034	34	625	1250	840	1350	130	85	180	335
PELLET ROBOT 45	5940045	45	625	1250	990	1420	160	107	180	415
PELLET ROBOT 60	5940060	60	625	1250	1100	1420	180	138	220	440
PELLET ROBOT 80	5940080	80	625	1250	1370	1420	220	206	220	525
PELLET ROBOT 100	5940100	100	740	1390	1460	1480	220	249	220	610
PELLET ROBOT 130	5940130	130	760	1460	1615	1640	220	320	180	805
PELLET ROBOT 160	5940160	160	860	1460	1815	1640	220	400	180	920
PELLET ROBOT 180	5940180	180	860	1560	1815	1640	220	480	180	1080
PELLET ROBOT 200	5940200	200	960	1560	1915	1640	220	560	180	1155
PELLET ROBOT 250	5940250	250	960	1660	1915	1640	220	640	180	1300
PELLET ROBOT 300	5940300	300	1130	1940	2280	2000	300	890	255	1755
PELLET ROBOT 350	5940350	350	1180	1990	2400	2055	300	925	255	1900
PELLET ROBOT 400	5940400	400	1390	2200	2400	2095	300	1240	255	2130
PELLET ROBOT 500	5940500	500	1390	2200	2750	2095	300	1505	255	2505
PELLET ROBOT 600	5940600	600	1390	2200	2750	2125	350	1570	255	2750

* номинална мощност

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ PELLETECH







Модел		PELLETECH 25	PELLETECH 35
код		5108025	5108035
мощност*	kW	25	35
размери (широчина х височина х дълбочина)	mm	660 x 1330 x 860	710 x 1330 x 930
мин./макс. разход на пелети	kg/h	1.1 - 5	2 - 6.5
макс. време на работа при пълен бункер	h	18 - 60	18 - 60
отопляем обем	m³	150 - 550	150 - 750
капацитет на бункера	kg	100	115
размер на димоотвода	Ø	100	120
работно налягане /max/	bar	3	3
КПД	%	92	92
тегло	kg	300	350

* номинална мощност


ПЕЛЕТИ

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ PELLETECH





Модел		PELLETECH 15-50	PELLETECH 50-110
код		5109015	5109050
мощност*	kW	15 - 50	50 - 110
размери (широчина х височина х дълбочина)	mm	1330 x 1474 x 965	1620 x 1720 x 1004
капацитет на бункера	kg	150	175
водосъдържание	l	80	160
размер на димоотвода	Ø	150	150
работно налягане /max/	bar	3	3
КПД	%	92	93
тегло	kg	480	620

* номинална мощност


ПЕЛЕТИ

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ PELLETECH MULTIAUTO PELLET





- Автоматизирано почистване на горивната камера и димогарните тръби
- Изключително ниска температура на димните газове (125°C)

Модел		MA 22	MA 35	MA 60	MA 110
код		5110922	5111835	5113860	5116511
мощност*	kW	9 - 22	18 - 35	38 - 60	65 - 110
размери (широчина x височина x дълбочина)	mm	1070 x 1340 x 980	1160 x 1380 x 1000	1270 x 1390 x 1130	1320 x 1410 x 1300
капацитет на бункера	l	143	160	182	215
водосъдържание	l	70	100	145	185
размер на димоотвода	Ø	150	150	180	180
тегло	kg	345	424	514	617

* номинална мощност

КОТЕЛ НА ЧИПС PELLETECH MULTIAUTO WOOD CHIP



Модел		MW 22	MW 35	MW 60	MW 110
код		5111922	5121835	5123860	5126511
мощност*	kW	9 - 22	18 - 35	38 - 60	65 - 110
размери (широчина x височина x дълбочина)	mm	580 x 1340 x 980	670 x 1380 x 1000	760 x 1380 x 1130	830 x 1410 x 1300
водосъдържание	l	70	100	145	185
размер на димоотвода	Ø	150	150	180	180
тегло	kg	360	404	494	597

* номинална мощност


КОТЕЛ НА БИОМАСА PELLETECH INDUSTRIAL



едновременно изгаряне


ДЪРВА


НИСКОКАЧЕСТВЕНИ ПЕЛЕТИ


ЗЕМЕДЕЛСКИ ОТПАДЪК С Р-Р ДО 36 ММ


ПЕЛЕТИ


КОСТИЛКИ


ЦАРЕВИЦА



едновременно изгаряне


ДЪРВА


ДЪРВЕСЕН ЧИПС

Модел		150	200	300	500	700	1150
код		5124150	5124200	5124300	5124500	5124700	5124115
мощност*	kW	150	200	300	500	700	1150
широчина	mm	923	923	1013	2215	3700	4450
дълбочина	mm	1690	1850	2220	1744	1200	1510
височина	mm	1850	1850	1850	2408	2274	2274
водосъдържание	l	450	540	640	1700	1900	2800
размер на димоотвода	Ø	250	250	300	350	350	450
тегло	kg	1570	1760	1960	2500	6500	12 500

* номинална мощност

С възможност за индивидуални технически решения.

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ТОПЪЛ ВЪЗДУХ PelleTech®

ГЕНЕРАТОР ЗА ТОПЪЛ ВЪЗДУХ

Модел		AERO 70	AERO 100	AERO 150	AERO 200	AERO 350
код		5127070	5127100	5127150	5127200	5127350
мощност*	kW	70	100	150	200	350
КПД	%	90.2	90.2	86,5	87,9	86,5
размер на димоотвода	Ø	120	150	250	250	300
тегло	kg	388	528	1300	1500	2100
дължина	mm	1521	1721	1470	1670	2470
широчина	mm	881	881	2330	2338	2438
височина	mm	2264	2464	2368	2368	2368

* номинална мощност



Pelletech AGRO	Pelletech AERO
Използва горелка с долно захранване.	Снабден с патентована и високоефективна горелка с подвижна решетка.
Използва като гориво само пелети, пелети на биомаса, както и някои видове земеделски отпадъци (ядки, костилки и др.).	Използва като гориво всякакви продукти на биомаса, включително такива с висока влажност /до 40% съдържание на влага/.
Може да бъде оборудван само със силоз.	Може да бъде интегриран към различни видове захранващо оборудване /силоз, подаващ механизъм с бъркалка, избутващ механизъм/.
Почистването и поддръжката се осъществяват само ръчно.	Снабден е със система за автоматично почистване на топлообменника и на горелката.
С ръчно запалване /и допълнителна опция за автоматично запалване/.	С автоматично запалване.
Предлагат се в два модела - 200 и 350 kW.	Предлагат се мощности в много широк диапазон от 70 kW до 2,2 MW.

Модел		AGRO 200	AGRO 350
код		5126200	5126350
мощност*	kW	200	350
мощност*	kcal/h	200 000	350 000
КПД	%	89.5	89.8
размер на димоотвода	Ø	250	250
размер на тръбата за подаване на свеж въздух към горивната камера	mm	1100 x 500	1100 x 500
тегло	kg	1130	1230
дължина /включително пелетния силоз/	mm	4770	4890
широчина	mm	1644	1750
височина	mm	2200	2200

* номинална мощност



СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО STG



оперативно налягане 3 bar

модел	код	мощност /kW/*	широчина /мм/	дълбочина /мм/	височина /мм/	диаметър на комина /мм/	водосъдържание /л/	тегло /кг/
STG 60	5190060	70 kW	656	1080	856	150	70	272
STG 80	5190080	93 kW	800	1200	990	150	123	296
STG 100	5190100	116 kW	800	1200	990	200	109	319
STG 125	5190125	145 kW	800	1470	990	200	144	386
STG 150	5190150	174 kW	850	1470	1040	200	150	441
STG 175	5190175	204 kW	850	1470	1040	200	137	465
STG 200	5190200	223 kW	900	1650	1090	200	185	559
STG 250	5190250	291 kW	950	1700	1140	250	188	642
STG 300	5190300	349 kW	950	1950	1140	250	232	717
STG 350	5190350	407 kW	1140	1950	1330	300	441	947
STG 400	5190400	465 kW	1170	1950	1360	300	467	1031
STG 450	5190450	523 kW	1190	2070	1380	300	519	1172
STG 500	5190500	582 kW	1250	2070	1440	350	569	1298
STG 600	5190600	698 kW	1290	2070	1480	400	599	1385
STG 700	5190700	814 kW	1330	2070	1520	400	685	1722
STG 800	5190800	930 kW	1450	2380	1640	450	888	2024
STG 900	5190900	1047 kW	1560	2380	1750	450	690	2083
STG 1000	5191000	1163 kW	1560	2380	1750	450	1122	2325
STG 1250	5191250	1454 kW	1560	2380	1750	450	1047	2527
STG 1500	5191500	1745 kW	1560	2890	1750	500	1404	3038
STG 1750	5191750	2035 kW	1720	2890	1910	500	2094	3535
STG 2000	5192000	2326 kW	1840	2890	2030	500	2250	4014

* номинална мощност


Горелката не е част от окомплектовката на котела.

ЧУГУНЕН КОТЕЛ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО



RS


ON



OM

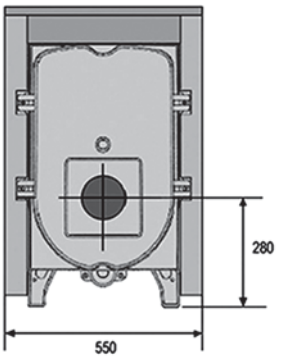

Модел		RS 05	RS 06	RS 07	RS 08	RS 09
код 50448#		#05	#06	#07	#08	#09
брой секции		5	6	7	8	9
мощност*	kW	76	93	110	128	145
дължина на котела	mm	800	922	1044	1166	1288
дължина на горивната камера	mm	550	670	790	910	1030
водосъдържание	l	55	65	75	85	95
размер на димоотвода	Ø	150		180		
тегло	kg	285	330	377	425	470
максимално работно налягане	bar	6				

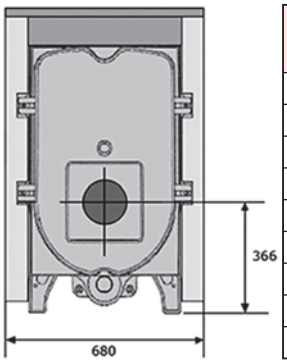

Модел		ON 05	ON 06	ON 07	ON 08	ON 09	ON 10	ON 11
код 50778#		#05	#06	#07	#08	#09	#10	#11
брой секции		5	6	7	8	9	10	11
мощност*	kW	163	195	227	259	291	323	355
дължина на котела	mm	1070	1215	1360	1505	1650	1795	1940
дължина на горивната камера	mm	691	835	979	1123	1267	1411	1555
водосъдържание	l	77	93	109	125	141	157	173
размер на димоотвода	Ø	180		220				
тегло	kg	483	560	636	715	792	869	947
максимално работно налягане	bar	6						

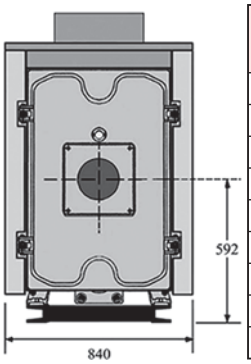

Модел		OM 06	OM 07	OM 08	OM 09	OM 10	OM 11	OM 12	OM 13	OM 14	OM 15	OM 16
код 50668#		#06	#07	#08	#09	#10	#11	#12	#13	#14	#15	#16
брой секции		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
мощност*	kW	378	448	506	564	610	663	715	773	831	878	930
дължина на котела	mm	1300	1460	1620	1780	1940	2100	2260	2420	2580	2740	2900
дължина на горивната камера	mm	910	1070	1230	1390	1550	1710	1870	2030	2190	2350	2510
водосъдържание	l	150	174	199	223	248	272	297	321	346	370	395
размер на димоотвода	Ø	350										
тегло	kg	1020	1160	1300	1440	1580	1720	1860	2000	2140	2280	2420
максимално работно налягане	bar	6										

* номинална мощност